

KAIROS THERMO

150/1 TR

150/1 TT

SISTEM CU CIRCULAȚIE NATURALĂ
PENTRU PREPARAREA ACM



EFICIENȚĂ
RIDICATĂ



CAPACITATE
MARE DE
ABSORBȚIE



IZOLAȚIE DIN
FIBRE MINERALE



DURATĂ
LUNGĂ DE
VIAȚĂ



PROTECȚIE
ANTICOROZIUNE




REZISTENȚĂ LA
INTEMPERII



Eficiență selectivă

- ATINGE VITEZA MAXIMĂ DE ÎNCĂLZIRE SUB 65 °C ȘI APOI O REDUCE
- APA CALDĂ ESTE PREPARATĂ RAPID
- SOLICITARE TERMICĂ REDUSĂ

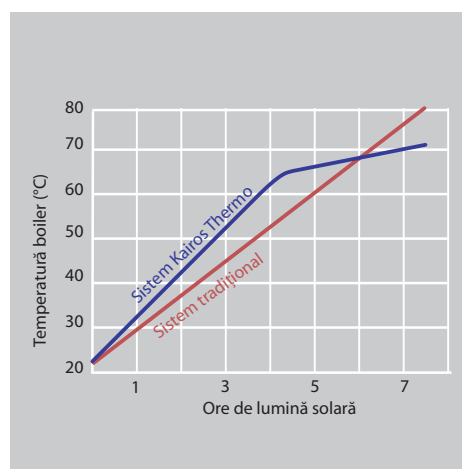

Date tehnice

	KAIROS THERMO 150/1	
Suprafață totală a panourilor	m ²	2,01
Suprafață de captare a panourilor	m ²	1,73
Masă la gol (instalare pe pământ)	kg	127
Masă la gol (instalare pe acoperiș)	kg	113
Capacitatea circuitului solar	l	7,4
Capacitatea rezervorului ACM	l	153
Presiune max. în circuitul ACM	bar	8
Calibrarea supapei de siguranță a circuitului solar	bar	1,5
Pierdere de căldură	kWh/24h	1,8

KAIROS THERMO 150/1 TR

KAIROS THERMO 150/1 TT

COD	3022060	3022061
-----	---------	---------

